

3CCT LED BATTEN POWERSWITCH

4 WATTAGES EN 3 LICHTKLEUREN IN 1 ARMATUUR | IP65 | IK08

De 3CCT led batten powerswitch met Osram flash-free driver heeft een robuuste behuizing (IP65) gemaakt van slagvast (IK08) polycarbonaat met UV-bestendige opalen afscherming. Het armatuur biedt de keuze uit drie verschillende lichtkleuren: 3000K, 4000K en 6000K. Het instellen van de gewenste lichtkleur en het wattage is eenvoudig dankzij de (dip)-switches in het armatuur. De LED Batten is beschikbaar in twee lengtes: 120 cm en 150 cm. De lichtopbrengst is >140 lm/w bij 3000K & 6000K en >150 lm/w bij 4000K doordat alle leds tegelijk branden. De led batten is uitgevoerd met RVS clips. Met de meegeleverde montagebeugels is het armatuur gemakkelijk te monteren. De meegeleverde haken maken het mogelijk het armatuur te pendelen. Het interne aansluitblok (één zijde) maakt het mogelijk het armatuur intern door te koppelen. Kabeluitvoer is mogelijk door de blindstop uit de wartel te verwijderen.



OSRAM
LED Driver





Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumen behoud 25°	L90 >50.000 uur	Stralingshoek	115°
Garantie	5 jaar	Macadam Steps	3

Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen bij 4000K	Afmeting
FL51130	22/27/33/38W	3000/4000/6000K	3300-5700Lm	1225x75x82mm
FL51131	33/42/48/55W	3000/4000/6000K	4950-8250Lm	1525x75x82mm



Montage is eenvoudig door de montagebeugels op het gewenste oppervlak te schroeven. Vervolgens kan het armatuur in de beugels worden geklikt. Er is een ruime uitsparing voor de beugels, hierdoor is het armatuur gemakkelijk af te stellen in geval deze niet precies op de juiste afmeting is vastgeschroefd. Voor pendelen wordt de haak in de montagebeugel geklikt.

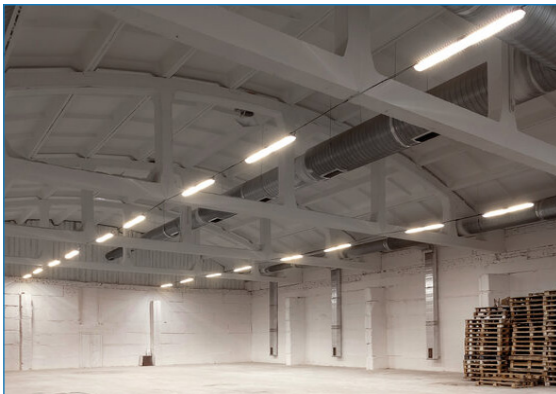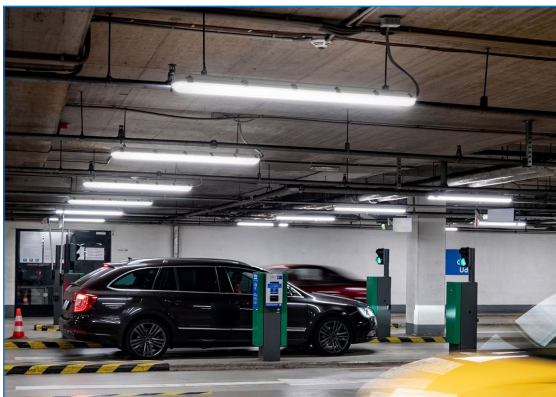

MULTI TOEPASBAAR LED ARMATUUR




SWITCH
3CCT + WATTAGE



Het armatuur is uitgerust met twee wartels aan beide uiteinden voor een waterdichte kabel in- en uitvoer (doorkoppelmogelijkheid).



De standaard ingestelde lichtkleur is 4000K. De leds hebben een hoge efficiëntie van 150 lm/w en zijn gemonteerd op een aluminum plaat. Dit zorgt voor een uitstekende koeling en lange levensduur.

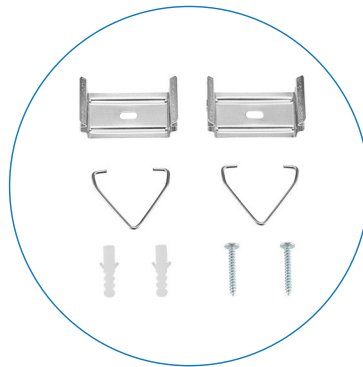


Het armatuur wordt geleverd met montagebeugels voor plafond/wandmontage. De beugels bieden tevens de mogelijkheid tot pendelen. Pendeldraad wordt niet meegeleverd.



De RVS clips aan de uiteinden van het armatuur kunnen worden vastgezet met een borgschroef.



Door middel van het aansluitblok aan één zijde van het armatuur kan het armatuur intern worden doorgeschakeld.

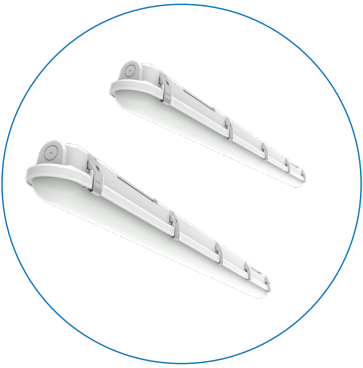

Osram IT FIT led driver met lage flash en extra lange levensduur van 100.000 uur*. 4 wattages instelbaar middels dip-switch. 120cm standaard ingesteld op 27W 150cm standaard ingesteld op 42W